

Grundinställning **Samsung SMT-S5140**

Här följer en beskrivning för hur du genomför en grundinställning i din digitalbox.



OBS!

Att genomföra en grundinställning innebär att alla inställningar och favoritlistor raderas.



Steg 1.

Tryck på Setup-knappen på din fjärrkontroll.



Steg 2.

Välj alternativet "Inställningar" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.




Steg 3.

Välj sedan alternativet "Inställningar" igen och klicka OK på din fjärrkontroll.



Steg 4.

Nu ska du trycka in din pinkod, som standard är denna "0 0 0 0".
Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.

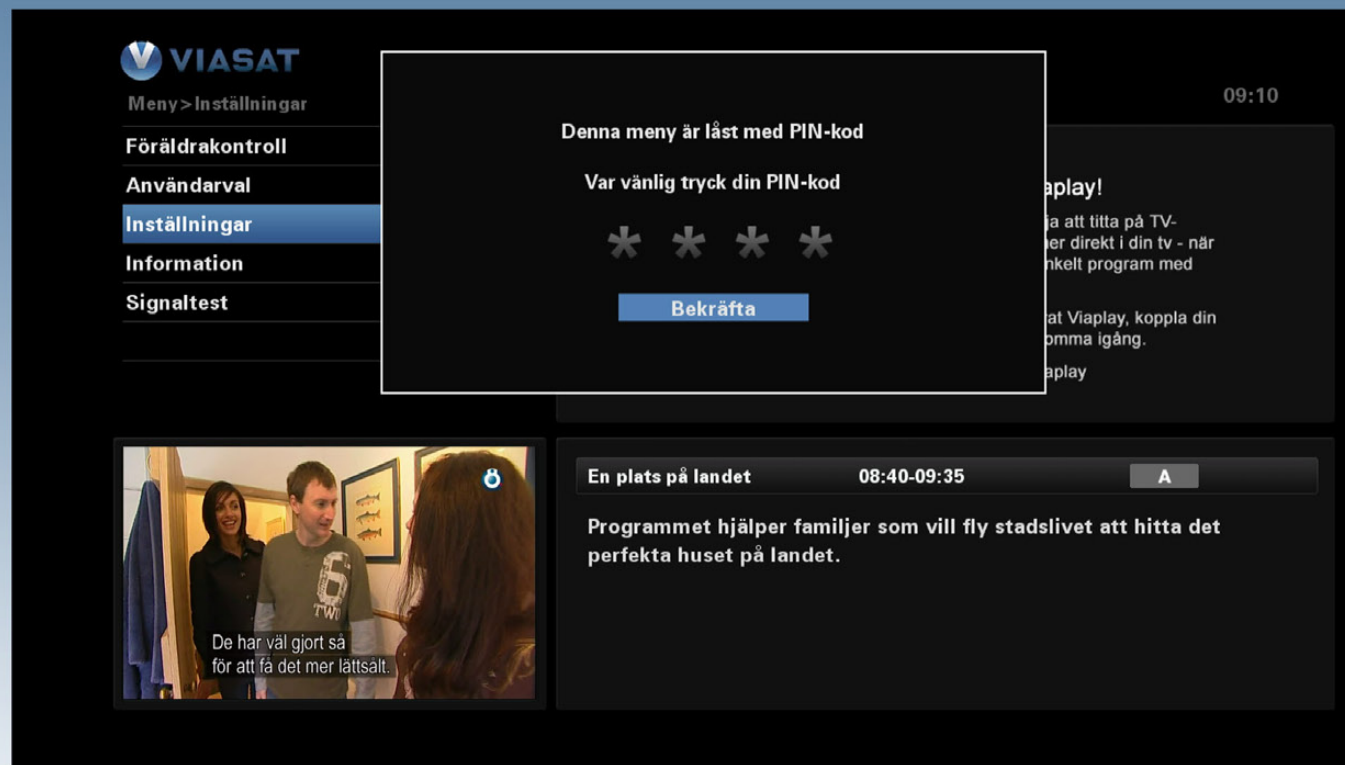


Steg 5.

Välj alternativet "Grundinställning" i listan. Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.



Steg 6.

Du uppmanas nu att starta om digitalboxen genom att dra ut boxens strömsladd från ditt elutag, för att sedan återansluta den igen. Vänta 30 sekunder innan du återansluter strömsladden.

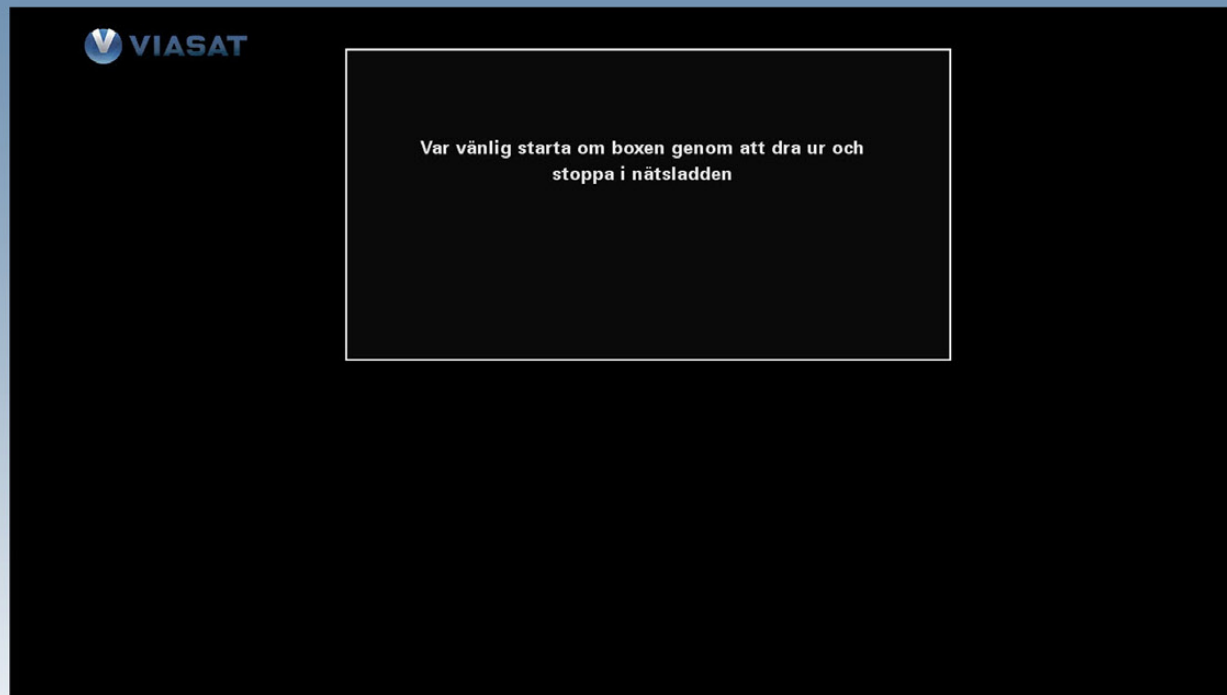


Steg 7.

Boxen startar automatiskt efter c:a 2 minuter.



Steg 8.


När digitalboxen startat upp måste du göra en "Förstagångsinstallation". Välj alternativet "Sweden" i listan och klicka OK på din fjärrkontroll.

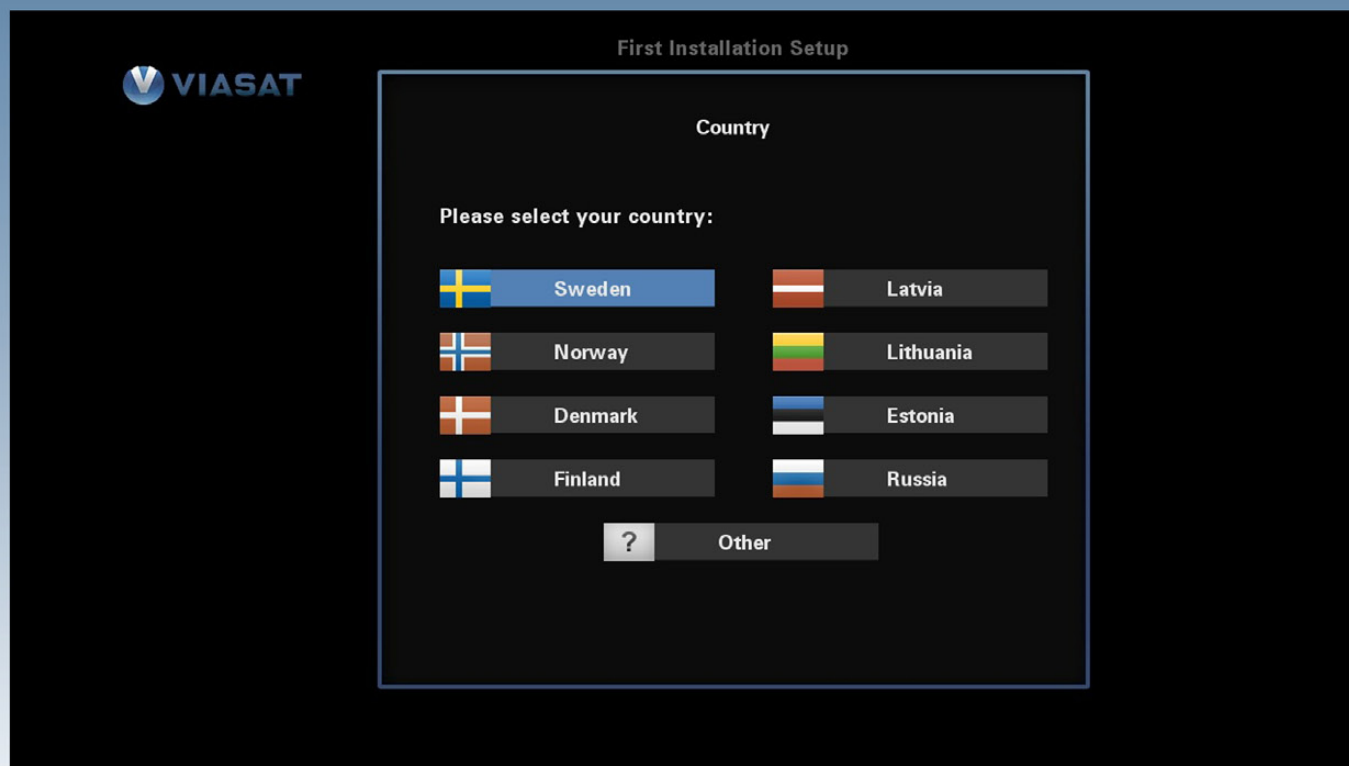

Steg 9.

Du ska nu välja alternativet "LNB Typ" i listan, där har du två olika val: "Universal" eller "SatCR".

Se sida 12 och sida 13 för att identifiera din konfiguration.

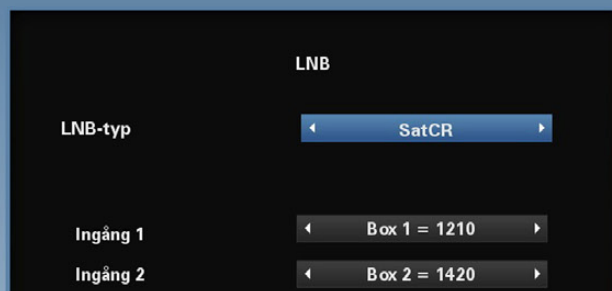

SatCR

Om du har flera digitalboxar som är inkopplade med SatCR så måste du kontrollera att ingång 1 och ingång 2 inte har samma UB-nummer som de andra digitalboxarna. Om samma UB-nummer är valt på två olika digitalboxar så får man ingen signal.



Universal

Om du har två stycken universal LNB:er för Thor och Sirius så ska det alternativet väljas på raden "Antal LNB". Viasat rekommenderar dock att man använder två antennkablar från exempelvis ett Quad-LNB direkt till digitalboxen för att undvika eventuella problem med DiSeqC-switchar.

SatCR-LNB


Bilden visar ett SatCR-LNB som är kopplat till fyra digitalboxar. SCR-uttaket är kopplat till en splittkontakt som delar ut signalen till en Pace TDS460NV och två Samsung DSB-H670N. På universaluttaget är en Nokia 9780S inkopplad.



Quad-LNB

Bilden visar ett Universal Quad-LNB som är kopplad med två antennkablar till en Pace TDS460NV.

Två stycken Samsung DSB-H670N är inkopplade med varsin antennkabel från LNB.

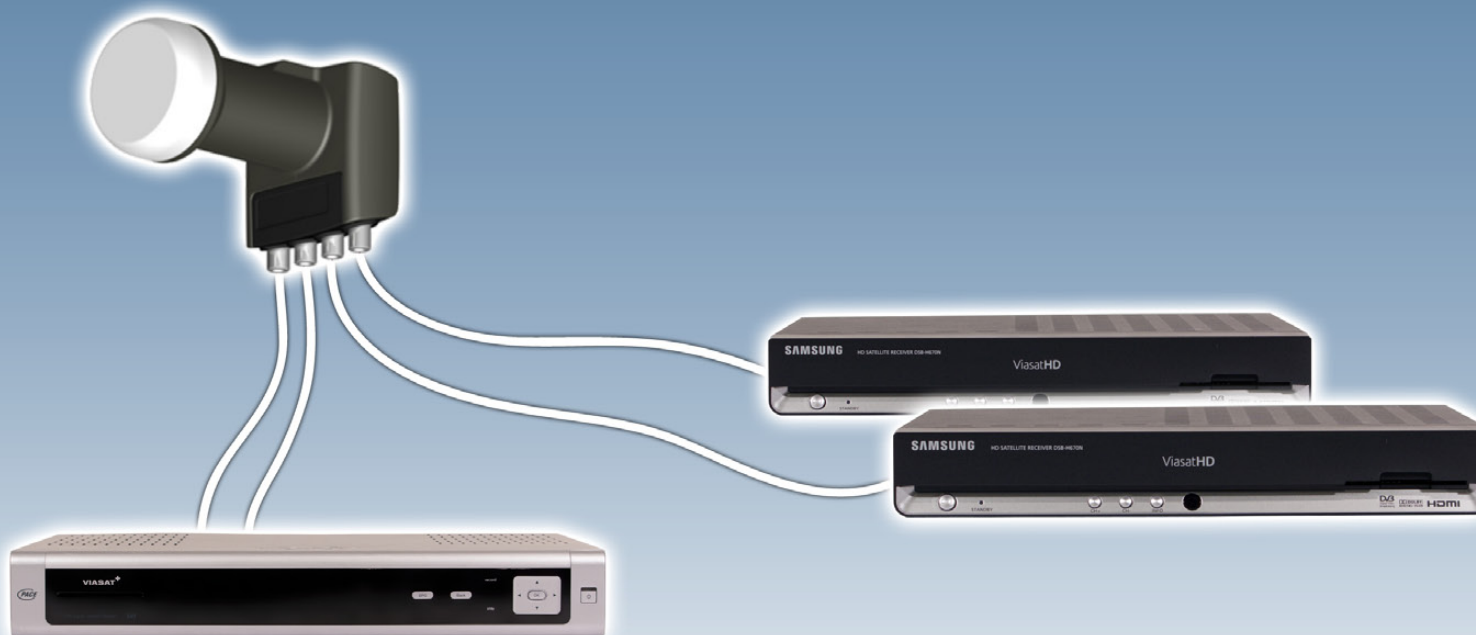

Steg 10.


Kontrollera att nedanstående värden stämmer överens med de som visas i din TV. Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.

Frekvens: **12.054 GHz**

Polarisation: **Verikal**


Symbolhastighet: **27500 Ksymb/s**

FEC: **3/4**

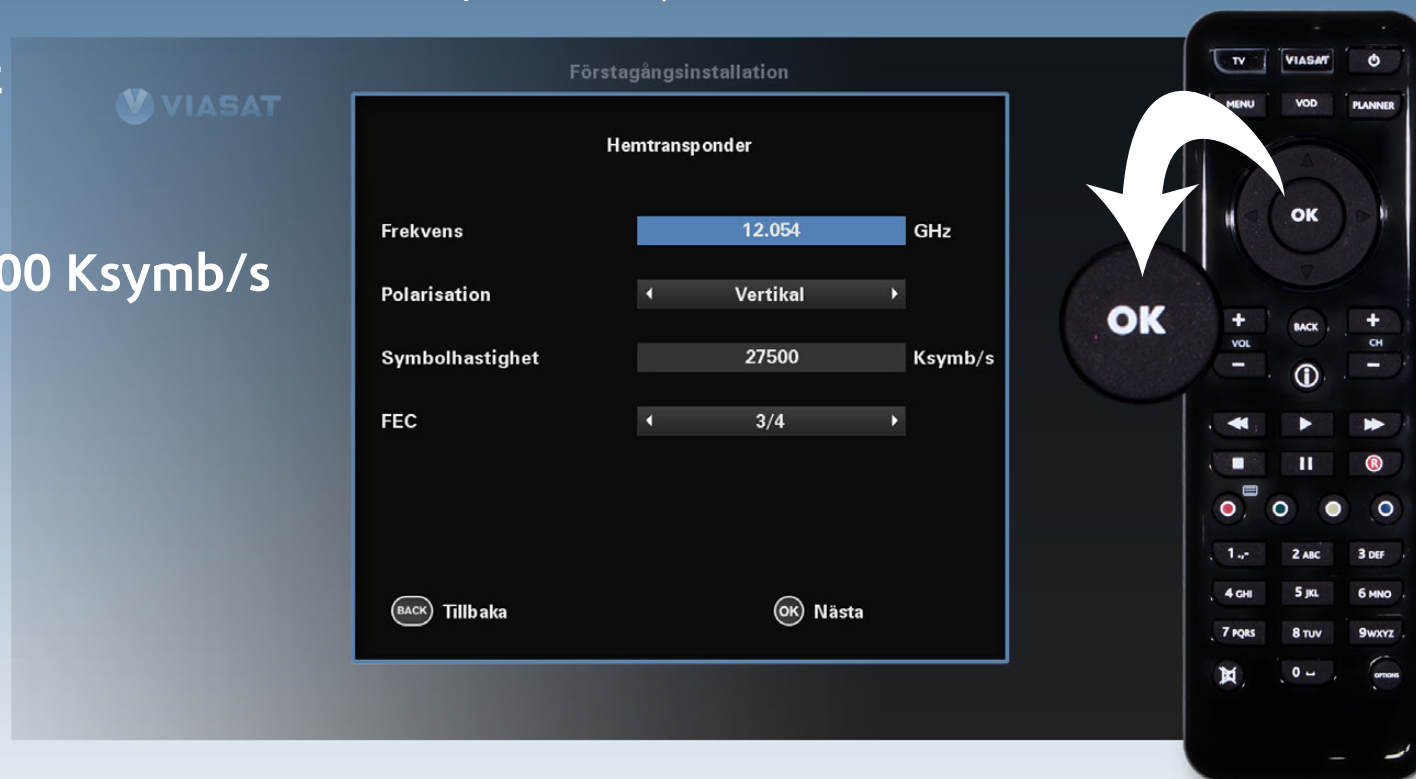

Steg 11.

Klicka på OK på din fjärrkontroll.

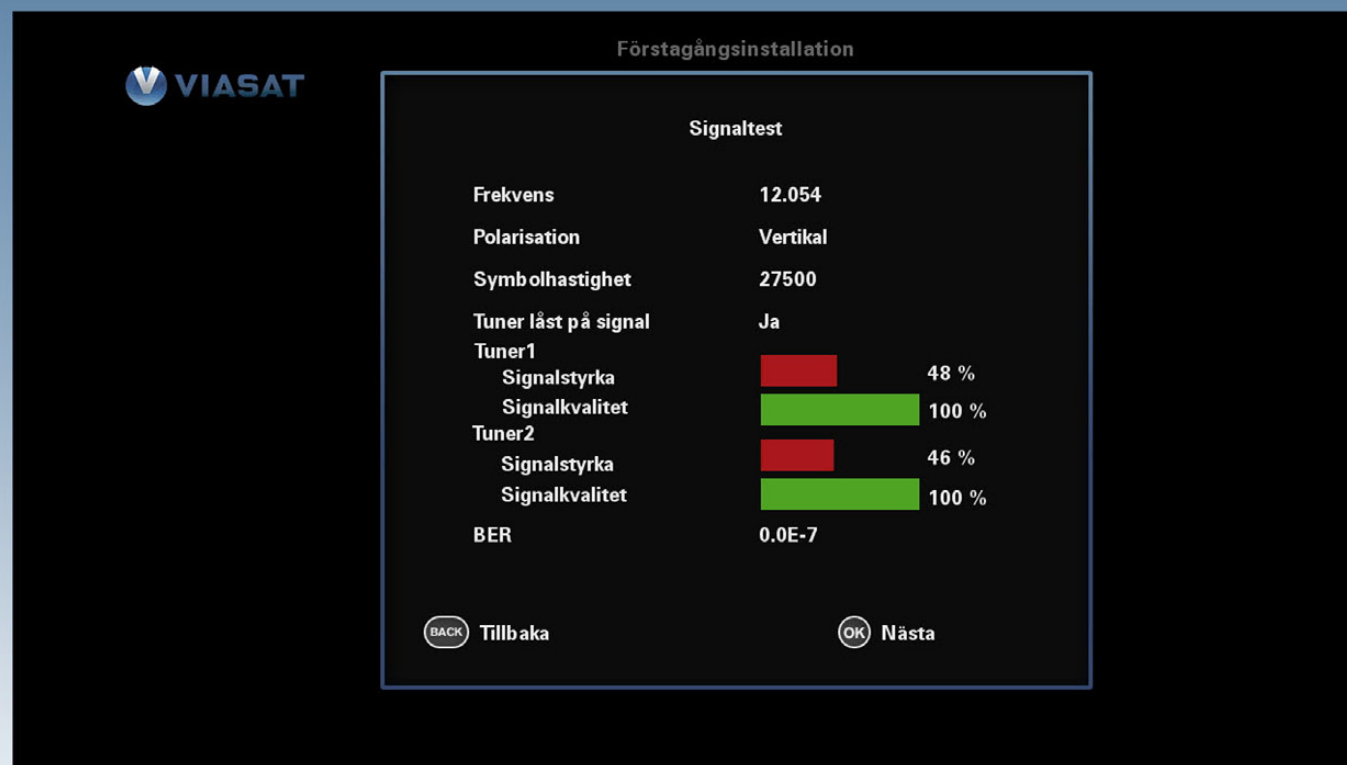

Steg 12.

Välj den upplösning som passar din TV bäst: **720p** (HD-Ready) eller **1080i** (Full-HD). Klicka sedan OK på din fjärrkontroll.



Steg 13.

Digitalboxen startar upp på TV3 och kan nu användas som vanligt.

